

ДИЗЕЛЬНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК



Дизельный
двигатель Deutz
2,9/148,8 лс



Полный привод,
работа на пересеченной
местности



Рабочая высота
до 17,9 м



Аутригеры
с автоматическим
выравниванием





Таблица характеристик дизельных ножничных подъемников

	SR1023D	SR1323D	SR1623D
Макс. рабочая высота, м	12	15	17.9
Высота подъема платформы, м	10	13	15.9
Высота платформы в сложенном состоянии), м	1.58	1.83	2.08
Длина платформы, м	3.98	3.98	3.98
Ширина платформы, м	1.83	1.83	1.83
Длина подъемника, м	4.9	4.9	4.9
Ширина подъемника, м	2.3	2.3	2.3
Высота подъемника (поручни подняты), м	2.74	2.96	3.18
Высота подъемника (поручни сложены), м	2.06	2.28	2.5
Раздвижная платформа, м	1.45/1.14 (передняя/задняя)	1.45/1.14 (передняя/задняя)	1.45/1.14 (передняя/задняя)
Клиренс, м	0.23	0.23	0.23
Максимальная вместительность, чел	7	7	4
Грузоподъемность, кг	1100	910	680
Грузоподъемность раздвижной платформы, кг	230	230	230
Максимальная высота для передвижения, м	10	8.5	8.5
Преодолеваемый подъем, в сложенном положении, %/°	40/21,8	40/21,8	40/21,8
Радиус поворота – наружный, м	5.33	5.33	5.33
Скорость подъема/опускания, сек	45/45	55/55	55/55
Тормоза	Тормоза на четырех колесах	Тормоза на четырех колесах	Тормоза на четырех колесах
Привод	4×4	4×4	4×4
Размер шин, мм	835×290	835×290	835×290
Источник питания	Deutz D2.9 L4	Deutz D2.9 L4	Deutz D2.9 L4
Емкость топливного бака, л	110	110	110
Объем гидравлического масла, л	140	140	140
Вес, кг	6980	7460	8200

Сферы применения



Строительные работы



Фасадные работы



Внутренние работы




Внешние работы

Рабочая высота дизельных ножничных подъемников


 **12 м**
рабочая высота

SR1023D

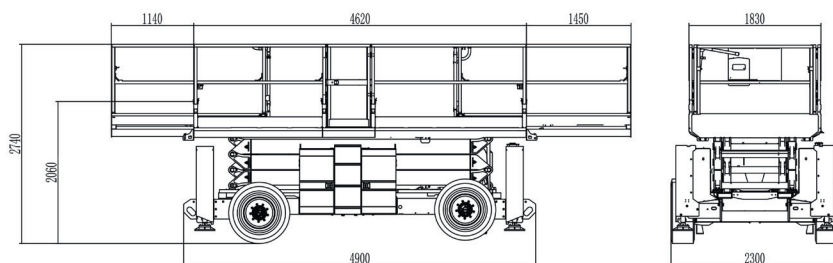


 **15 м**
рабочая высота

SR1323D

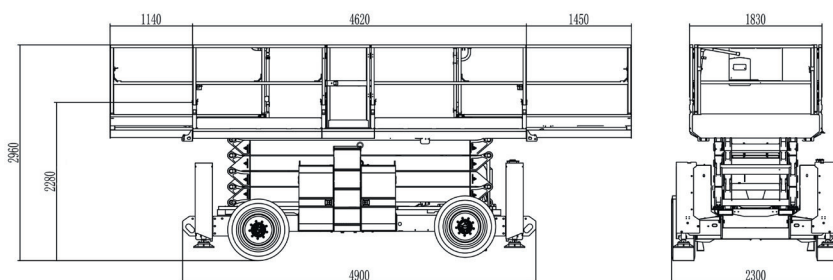

 **17,9 м**
рабочая высота

SR1623D

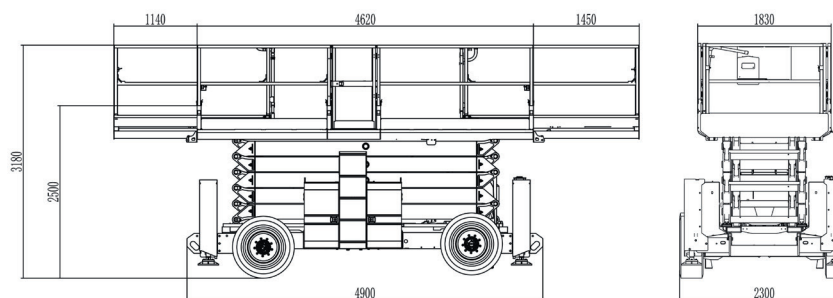

Аренда

- Аренда техники на любой период
- Доставка в любую точку России
- Услуги профессионального оператора
- Обслуживание арендованной техники
- Бесплатный выезд специалиста на осмотр объекта
- Большой функционал при оптимальной стоимости

Покупка

- Гарантия на технику 2 года
- Сервисное (гарантийное) обслуживание
- Послегарантийное обслуживание
- Доставка в любую точку России и стран СНГ
- Профессиональная техническая поддержка 24/7

Преимущества

- Работа на пересеченной местности
- Мощный дизельный двигатель,
- Полный привод
- Устойчивость на неровных поверхностях.
- Стандартная рабочая платформа с дополнительными секциями
- Система самодиагностики неисправностей
- Система выравнивания аутригеров

Стандартная комплектация

- Дополнительное выдвигание платформы
- Складные поручни для удобства транспортировки
- Пропорциональный контроль управления передвижением подъемника
- Сигнализация при отклонении платформы
- Система контроля перегрузки
- Сигнал при опускании платформы с сигнальными маяками
- Счетчик моточасов

